ROZSRYS ŚCIANEK HPL

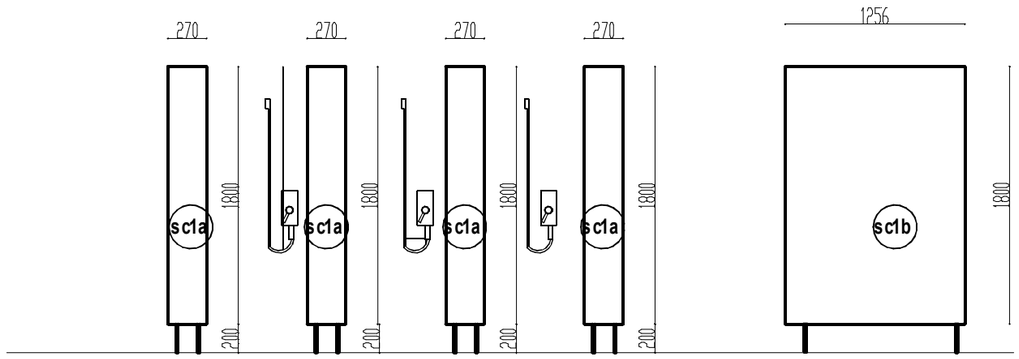

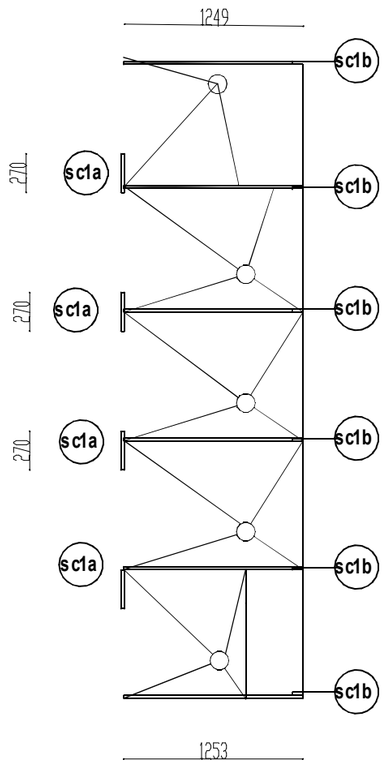

Profile usztywniające (łączniki naddrzwiowe) 18 x 30 mm, posiadają długości odpowiadające długościom ścian
przednich poszczególnych zespołów kabin lub dostarczane są dłuższe i należy je dociąć na potrzebny wymiar.
Ze względu na to, że profile produkowane są tylko w długościach do 6 m, przy długich zespołach kabin należy je
uzupełnić załączonym krótkim odcinkiem. Połączenie łącznika naddrzwiowego powinno znajdować się poza ścianką
frontową i z obu stron złącza profil powinien być przykręcony do krawędzi płyty.
6. Ścianki są ustawione na wspornikach, których końcówkę zatoczoną na średnicę 6 mm należy osadzić bez luzu
bocznego w otworach wywierconych w posadzce. Śruby wsporników, które można wkręcać i wykręcać za pomocą
klucza płaskiego 8 mm, umożliwiają wypoziomowanie ścianek. Nominalna przestrzeń pomiędzy podłogą a dolną
krawędzią ścianek wynosi 150 mm.

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

B.V.F.K STUDIO

Inwestor	**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko**				
Obiekt i adres					
Temat	**"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"**		**Branża**	Architektura	
Treść rysunku	DETAL ŚCIANKI HPL	**Nr uprawnień**	**Podpis**	**Data**	10/2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		**Skala**	**1:50**
Współpraca	Wasilij Karpow			**Nr Rys.**	**22**
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.Krzysztof Wasilewski	MPOIA/074/2014			